



IKEMI

IKEMI

PRODUCTS COLLECTION
IKEMI FOREST PRODUCTS Inc.

池見林産工業株式会社

IKEMI FOREST PRODUCTS Inc.

〒870-0315 大分県大分市佐野744-1

TEL. 097-592-2122 FAX.097-593-2713

IKEMI

IKEMI

IKEMI FOREST PRODUCTS Inc.

環境 × 健康 × デザイン

池見林産工業は、森林再生の好循環化、脱炭素化への貢献を目指し、植え替えが必要な樹齢60年～80年・幅300mm以上の丸太に着目。長年の探究で培われた木材加工・乾燥の技術を結集させ、200mm幅以上の無垢ワイドフローリングの製品化に挑むと同時に、創業より健康を重要視し、抗ウイルス加工SIAA、F☆☆☆☆製品を開発し、快適で安心・安全な暮らしの提供を目指しています。

また日本でも数少ない塗装加工ラインを有する工場として、乾燥から形状加工、特殊塗装・オーダー塗装のOEM対応までをワンストップで行える体制を強みとしており、「檜」や「杉」を主原料とした床材・壁材・天井材をはじめとする「国産針葉樹無垢内装材」の生産量において国内最大級の実績を誇ります。

INDEX

IKEMIについて	01
目次	02
パーパス・ミッション・ビジョン	03
BRANDS こだわり	05
グレード / シリーズ	12
製品性能 / 木材の特性	12
樹の効果	13
製品情報 - フローリング	15
製品情報 - 壁・天井材	34
製品情報 - 塗装プログラム	39
製品情報 - 加工プログラム	41
製品情報 - 造作材	42
製品情報 - ルーバー	46
製品情報 - 外壁材	47
製品情報 - デッキ材	49
製品情報 - 不燃パネル	50
製品情報 - 集成材	51
製品情報 - サウナ材	52
製品情報 - 檜風呂	53
製品情報 - 木製プロダクト	55
施工上の注意点	57
メンテナンスについて	59
企業情報	60
注意事項	61

STATEMENT

パーパス・ミッション・ビジョン



PURPOSE	樹のちからをかたちに	
	1. 樹の持つ可能性を追求し、人々の暮らしに役立つ価値を提供します。 2. 森と人と未来を見つめ、持続可能な社会づくりに貢献します。	
MISSION	森と、人と、共に創る	
	1. 木材の加工技術を駆使し、人々のくらしや生き方に根ざした製品を提案します。 2. 暮らしの悩みや課題に寄り添い、木材を知り、技術を知り、仲間を知り、共に解決を目指して取り組みます。 3. 樹を通じて、新たな価値を生み出す需要創造型企業を目指します。	
VISION	森の恵みが循環する未来を描く	
	1. 木材の特性を見極め、最適な用途で活きる製品開発を目指します。 2. 環境負荷を軽減しながら、地球環境にとって意味のある木材利用を進めます。 3. 地域に根ざし、地域の木質価値向上に貢献します。	
VALUE	社員全員が暮らしのニーズやお悩みに真剣に寄り添い、安心・安全・健康で魅力溢れる製品、技術、サービスを提供する事で、お客様の満足と信頼向上に努めます。	
	1. Peace 2. Challenge 3. Active 4. Honest 5. Identity 6. Creative	社員とお客様が笑顔になるために、安心・安全・健康にこだわろう 勇気をもって新しいことに挑戦しよう 変化や機会を捉えて俊敏に行動しよう あらゆる人と誠実に接しよう 個性が尊重され一人ひとりが必要とされる人間に成長しよう 新しい価値を創造しよう
木と向き合って80年 ワンストップの工場システムが可能にする安定供給体制		
IKEMIは、大分県大分市に本社を構え、国産針葉樹である檜や杉を主原料とした「無垢材」の内外装造作材を製造・販売する木質建材メーカーです。 最大で月間1万坪生産可能な工場設備を有し、国産針葉樹無垢内装材の生産量において国内最大級の実績を誇ります。 主な製品には「桧舞台」や「杉並木」などのシリーズがあり、 無垢材を使用した高品質な内装材として、40年に渡り改良・製造を続けるロングライフな製品となっております。		
安心・安全・健康を追求する製品開発		
当社は創業より健康を重要視し、抗ウイルス加工 SIAA、F☆☆☆☆製品を開発してきました。 これらに加え、VOC(揮発性有機化合物)除去能力を持つ柿渋由来の塗装材などを通じて、 快適で安心・安全な暮らしの実現を目指します。		
カーボンニュートラル × こだわりの技術 200mm幅 無垢ワイドフローリングへの挑戦		
森林再生の好循環化、脱炭素化への貢献を目指し、植え替えが必要な樹齢60年～80年・幅300mm以上の丸太に着目。 長年の探究で培われた木材加工・乾燥の技術を結集させ、200mm幅無垢ワイドフローリングの製品化に挑んでおります。		
MADE IN JAPANブランドを海外へ		
中国・韓国・台湾をはじめ、海外への輸出を行っております。		


1 / 乾燥へのこだわり

「製品クオリティの要」

木材本来の美しさと耐久性を最大限に活かすため、私たちは最適な含水率の仕上げに徹底してこだわっています。天然乾燥による内部応力の低減と、人工乾燥による精密な水分管理を組み合わせ、反り・割れ・収縮を抑えた安定した製品へと仕上げています。

さらに、乾燥後には屋内にて養生期間を設けることで含水率を管理。木が持つ自然な表情と、建材としての高い品質を両立させています。

木を知り、木に向き合うことが品質をつくる。私たちは乾燥技術に確かな自信を持っています。

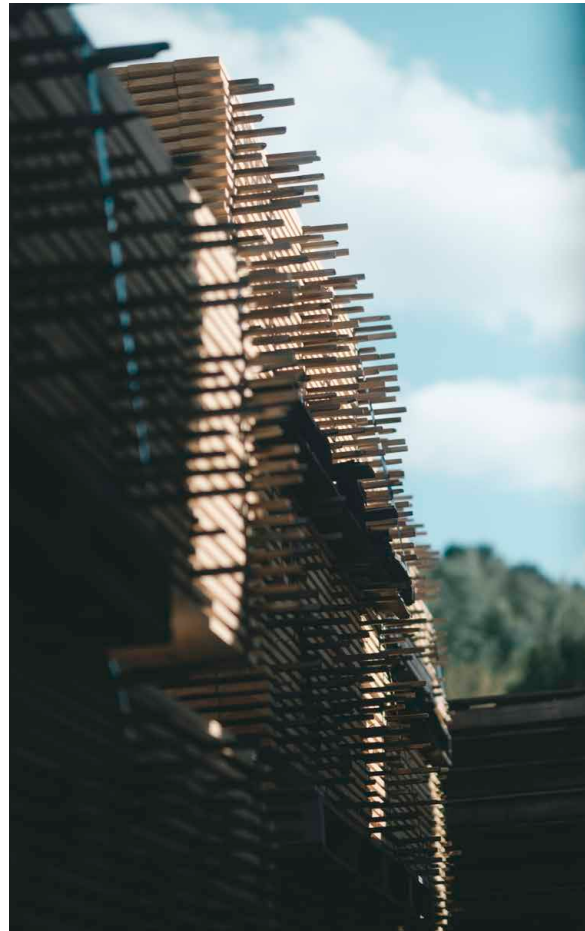


板と板の間に棧木を組み、板と空気との接触面を増やす「棧積み」の状態、檜は1ヶ月、杉は2ヶ月程度「天日乾燥」し、木材の含水率をある程度均一にしております。



蒸気式中低温乾燥炉にて、約5～7日間の人工乾燥を行い、出炉後の含水率を約7～9%にした後、乾燥により過乾燥になった板を平衡含水率にするため2～3週間の養生期間を設け、含水率を12～13%へ調整します。

2 / 原材料へのこだわり

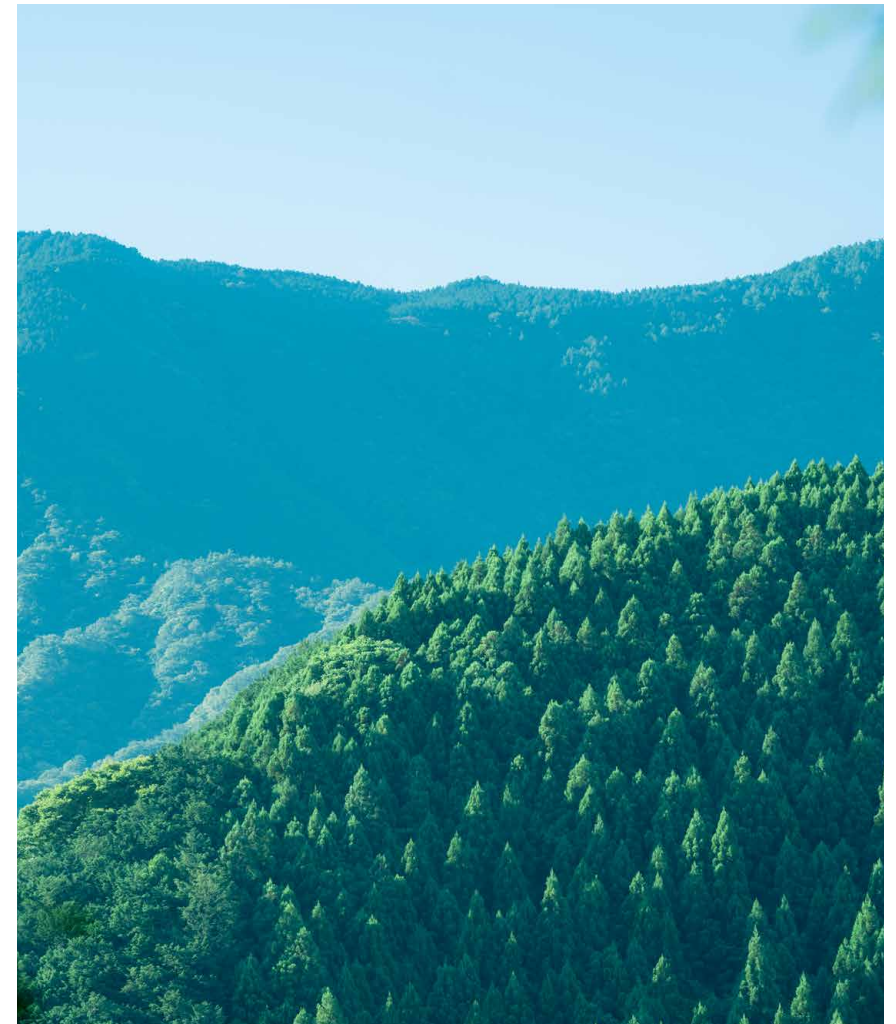

「地域産材」「合法木材産地認証材」

IKEMIでは全国から原板を仕入れています。

私たちがつくる檜・杉フローリング製品は、「地域産材」にこだわり、すべて合法木材産地認証材です。

自然を大切にしながら、信頼できる素材だけを使った製品をお届けします。

また公共工事では、地域材を使用して製造しますので、

地産地消の補助金対応が可能です。

国産針葉樹で地元の森林資源を地元の工事にご活用いただけます。

3 塗装へのこだわり

TYPE.1

セラミック塗装

ノンソル・スーパー・コーティング

IKEMIのセラミック塗装「ノンソルスーパーコーティング」は、「有機溶剤」（いわゆるシンナー）を使用しない「無溶剤型塗装」です。ホルムアルデヒドはもちろん、トルエンやキシレンなどの有害物質を一切放散させません。厚生労働省が設定した「VOC（揮発性有機化合物）の室内濃度指針値」の目標値である $400\mu\text{g}/\text{m}^3$ をクリアした健康塗料仕様です。



1. F☆☆☆☆（国内最高基準）

2. 耐摩耗A試験対応塗装

3. JAS規格試験方式 5種汚染試験クリアの塗装

（耐酸試験・耐アルカリ試験・耐シンナー試験・汚染A試験、K5400汚染試験）

TYPE.2

自然塗料

柿渋タンニン塗装、柿渋タンニン着色塗装

柿渋タンニン塗装は、植物由来100%、石油由来溶剤ゼロの無添加自然塗料を使用。木を保護しながら、お部屋の空気を浄化する画期的なコーティング・着色塗装です。VOC（揮発性有機化合物）を除去する能力と、様々なウイルスに対する抗菌力を備え、日常生活における気になる臭いも消臭します。

※柿渋は活性炭などの吸着作用とは異なり、一度消臭すると二度とニオイは出てこないと分析されています。



1. VOC除去能力

シックハウス症候群の原因となる物質や悪臭を強力に除去します。

ホルムアルデヒドをはじめとする有害物質を30分で約99%低減します。

2. 抗菌・ウイルス不活化

柿渋タンニンはインフルエンザウイルスやノロウイルスなど多くのウイルスを不活化します。

科学的に証明されたこの効果により、家庭や職場での感染リスクを低減し、清潔な環境を保ちます。

3. 消臭力

日常生活やペットの臭いを効果的に消臭します。

柿渋タンニンは悪臭の原因となる分子を中和し、空気を爽やかに保ちます。



BRANDS

4

実加工形状へのこだわり

「施工時も施工後も。精密で安心な加工技術」

IKEMI独自の精密な実（さね）加工と高度な乾燥技術によって、
膨張・収縮を最小限に抑え、狂いのない噛み合わせを実現。
施工時にはスペーサー不要で、隙間のない美しい仕上がりが可能です。

また、「エンドマッチ加工」に加え、「本実加工」「相じゃくり加工」
「目透かし加工」「鎧貼り加工」など、多彩な実形状に対応。
用途に合わせた柔軟な対応力も、当社の強みです。



BRANDS

5


補修へのこだわり

「死節・抜節・腐れ節を自然な板材に」

死節・抜節・腐れ節等の欠点箇所に、一つずつ職人の手作業でパテまたは埋木補修を施して
自然な板材に再生します。
これまでは5段階のサイズの埋木を使用しておりましたが、
より自然で美しい高品質な板材を追求し、2種類の埋木とパテによる補修へとシフトしました。

また表面に節の数が多い板材などは、挽板と接着加工し、
挽板×無垢の、安全で美しい複合フローリングとして製品化し、資源を無駄なく活用することに努めております。

製品 の グレードについて

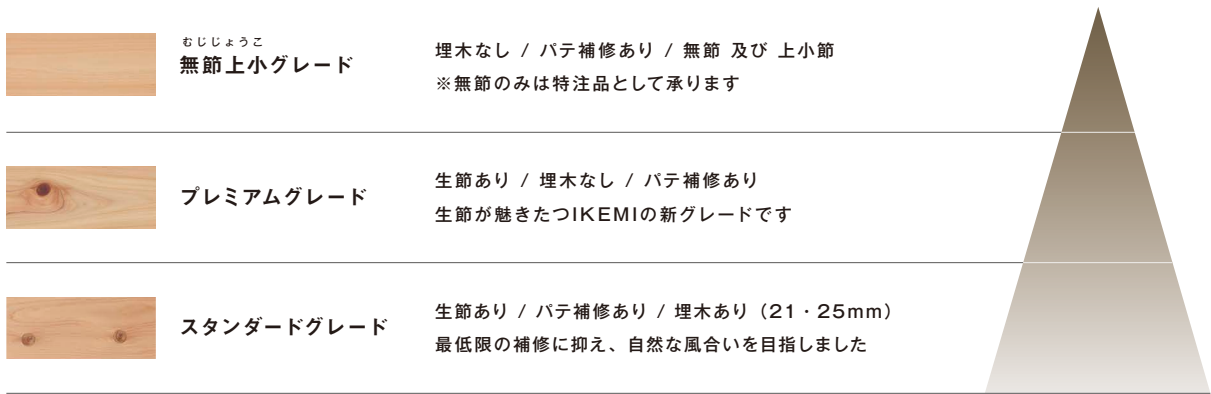

製品シリーズについて

■フローリング	■壁・天井材	■造作材	■不燃パネル	■サウナ材	■木製プロダクト
ヒノキ「桧舞台」 スギ「杉並木」 オーク アッシュ スンカイ	ヒノキ「桧舞台」 スギ「杉並木」	■ルーバー ■サイディング ■デッキ材	■集成材	■桧風呂	



無垢「桧舞台」シリーズ

淡く透き通るような色合いと、やさしい木目が魅力の檜。
ナチュラルながらも凛とした美しさがあり、檜特有の繊細で美しい木目が、空間に上質なやすらぎをもたらします。
「桧舞台」は、国産檜の天然無垢材にこだわりながらも、精巧な補修と加工で強さと美しさ・安全性を兼ね備えた、バリエーション豊富なシリーズです。



無垢「杉並木」シリーズ

赤身と白太が織りなす自然な色の濃淡と、美しい木目が魅力の杉。
素朴でありながら奥行きのある質感が、空間にやすらぎと広がりを与えます。
「杉並木」は、国産杉の天然無垢にこだわり、厳選した赤身材や、
現代的なデザインへ仕上げたヴィンテージスタイルなど、多様な表情を持つシリーズです。



「ハイブリッド・挽板複合フローリング」シリーズ

一般的には合板またはMDFを基材として採用されておりますが、当社は無垢メーカーとして基材に檜無垢材を採用いたしました。この度、挽板として檜に加え、広葉樹（オーク、アッシュ、スンカイ）をラインナップに加え、今までにない針葉樹×広葉樹のハイブリッド製品が実現しました。

認証・製品性能



IKEMIは、国際規格の「ISO9001認証」と、日本の公的規格の「JAS認証工場」の認証を取得しております。
また、製品ごとに特性の異なる様々な認証を取得し、安全・安心を追求しております。
※全製品に全ての認証がついているわけではありません



- 耐磨耗A試験 セラミック入り塗装で500回転試験通過
- 耐汚染性能 付着、耐水、感熱繰り返し、耐シンナー、耐酸、耐アルカリ、耐汚染、退色、磨耗性能試験
- 収縮率 β値測定実験 12%含水率時から1%変化で、巾方向に0.22%収縮
※93mm巾で0.2mmの収縮 ※他メーカーと比較して最小数値
- 抗菌試験 日本食品分析センター試験、及び京都微生物研究所で大腸菌の生存率＝0の抗菌性能達成
- 滑り係数試験 文部科学省推奨のN値＝0.51～0.54の水準内の0.53（平均準拠） ※滑りにくい値
- ホルムアルデヒド放散試験 世界で最も厳しいホルムアルデヒド放散水準のF☆☆☆☆基準をクリア
- T-VOC放散量400μ㎡以下合格（危険13品目測定 日本厚生労働省指針）
- JAS認証工場 認証取得
- ISO9001 認証取得
- クリーンウッド法 第二種登録木材関連事業者登録

木材の特性

木材は自然の恵みであり、一本一本に個性があります。節の有無や色合いの差、木目の表情などはすべて自然がつくり出した特徴であり、同じものは二つとありません。そのため、製品には色や模様の違いが見られる場合がありますが、品質に問題はございません。自然素材ならではの特性としてお楽しみください。

日焼け	風倒木	ブルー	木口割れ	生節	死節	抜節	胴割れ	ピンホール	表面傷
									

樹の 効果

人と環境にやさしい天然素材

IKEMIは、日本の豊かな森で育った檜と杉の無垢材を主に取り扱い、皆様の暮らしに「本物の心地よさ」をお届けしています。
私たちは環境への配慮、ご家族の健康、そして空間を彩るデザインの3つの観点から、無垢材の可能性を提案いたします。



調湿効果

湿度が高いときには湿気を吸収し、乾燥時に湿気を放出する特性により、年間を通じて快適な湿度（50～60％）を保ちやすく、日本の気候に最適です。
また結露の発生を抑えることで、腐朽やシロアリ被害を防ぎ、建物の寿命を延ばします。

アレルギー抑制効果

適切な湿度を保つことでアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑制します。
乾燥による喉の痛みや肌の乾燥、ウイルスの拡散も軽減され、インフルエンザなどの感染症予防にもつながります。

断熱効果

木材はコンクリートや熱に比べて熱伝導率が非常に低いため、外気の温度変化を受けにくく、室内の温度を一定に保ちます。
冷暖房の使用量を削減でき、家計と地球にやさしい省エネ生活をサポートします。

衝撃吸収効果

木材が持つ適度な弾力性は、足腰への負担を軽減します。
特にフローリング材として使用した場合、コンクリートや一般的な複合フローリングと比較して、転倒時の衝撃を吸収し、けがのリスクを低減します。

紫外線吸収効果

無垢材は太陽光に含まれる有害な紫外線を吸収する特性があります。
室内の家具や調度品の色あせを防ぐだけでなく、室内のまぶしさを和らげて目の負担を軽減し、肌へのダメージを抑制します。

不快音吸収効果

木材には音を吸収し、反響を和らげる効果があります。
室内の生活音（足音・話し声など）の反響を抑制するため、集合住宅などでの遮音性の向上にも寄与し、静かで落ち着いた居住空間を提供します。

森林浴効果

檜や杉から放たれる香り成分「フィトンチッド」は、リラックス効果やストレス軽減効果をもたらします。
木の家は室内で森林浴をするような感覚を提供し、自律神経を整え、心身の健康を促進します。

デザイン効果


木材の持つ質感（木目・節・色合いなど）は、空間に温かみと高級感を与えます。
一枚一枚異なる風合いは唯一無二のアートであり、時間の経過とともに深まるエイジングもデザインの一部分として楽しめます。

FLOORING



FLOORING

HINOKI

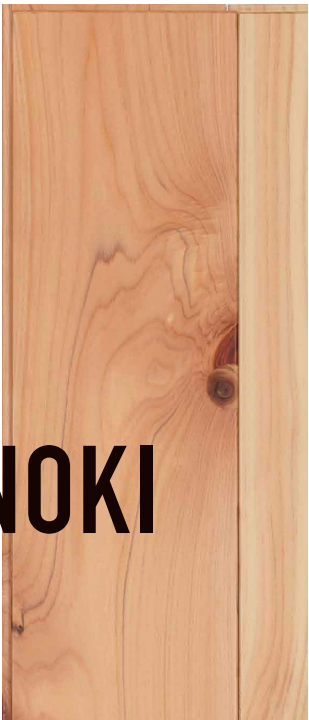


桧舞台 無垢フローリング



IKEMIを代表する檜のフローリングは、住まいづくりの現場で広く活用いただいている長い歴史をもつ定番材です。2025年、グレーディングを見直し、より美しく、扱いやすい製品へと磨き上げました。

- 住宅
- 非住宅
- 新築



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15	135	3900	6	1	3.159	無節上小	120,000	37,986	セラミック塗装／オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付）
						プレミアム	95,000	30,072	
						スタンダード	40,000	12,662	
15	135	1820	13	1	3.194	無節上小	80,000	25,046	
						プレミアム	55,000	17,219	
						スタンダード	37,000	11,584	
15	105	3930	8	1	3.301	無節上小	95,000	28,779	
						プレミアム	50,000	15,146	
						スタンダード	34,000	10,299	
15	105	2930	10	1	3.077	無節上小	80,000	25,999	オプション 抗ウイルス塗装 +3,000円／束 マット塗装 +3,000円／束 柿渋クリア塗装 +3,000円／束 柿渋着色塗装 +6,000円／束 無塗装品 -3,000円／束
						プレミアム	45,000	14,624	
						スタンダード	34,000	11,049	
15	105	1900	16	1	3.192	無節上小	54,000	16,917	
						プレミアム	42,000	13,157	
						スタンダード	34,000	10,651	
15	90	1900	19	1	3.249	無節上小	54,000	16,620	
						プレミアム	42,000	12,927	
						スタンダード	34,000	10,464	

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

HINOKI WIDE




桧舞台 無垢「ワイド」フローリング



森林再生の好循環化への貢献を目指し、植え替えが必要な高樹齢な原木の積極的活用と、IKEMIの乾燥技術の結晶とも言える独自の無垢ワイド規格製品になります。空間を広く見せる視覚効果と、大きな面で無垢材の豊かな表情が愉しめる特別なフローリングです。

- 住宅
- 非住宅
- 新築

断面図 ※15×180mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15	200	1820	9	1	3.276	無節上小	100,000	30,525	セラミック塗装／オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付）
						プレミアム	70,000	21,367	
						スタンダード	50,000	15,262	
15	180	1820	10	1	3.276	無節上小	90,000	27,472	オプション 抗ウイルス塗装 +3,000円／束 マット塗装 +3,000円／束 柿渋クリア塗装 +3,000円／束 柿渋着色塗装 +6,000円／束 無塗装品 -3,000円／束
						プレミアム	65,000	19,841	
						スタンダード	45,000	13,736	
15	150	1820	12	1	3.276	無節上小	85,000	25,946	柿渋クリア塗装 +3,000円／束 柿渋着色塗装 +6,000円／束 無塗装品 -3,000円／束
						プレミアム	60,000	18,315	
						スタンダード	40,000	12,210	

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

HINOKI RENOVATION




桧舞台 無垢「リノベーション」フローリング



リフォーム・リノベーションの需要に応じて開発した、厚み12mmの桧無垢フローリングです。リノベーションの対象となる物件において、既存の床材の上からそのまま施工できるため、建具や段差への影響が少なく、納まりも美しく仕上がります。

- 住宅
- 新築
- リノベーション

断面図 ※12×105mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
12	135	1820	13	1	3,194	無節上小	80,000	25,046	セラミック塗装／オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付）
						プレミアム	55,000	17,219	
						スタンダード	37,000	11,584	
12	105	1900	16	1	3,192	無節上小	54,000	16,917	オプション 抗ウイルス塗装 +3,000円／束 マット塗装 +3,000円／束 柿渋クリア塗装 +3,000円／束 柿渋着色塗装 +6,000円／束 無塗装品 -3,000円／束
						プレミアム	42,000	13,157	
						スタンダード	34,000	10,651	
12	90	1900	19	1	3,249	無節上小	54,000	16,620	柿渋クリア塗装 +3,000円／束 柿渋着色塗装 +6,000円／束 無塗装品 -3,000円／束
						プレミアム	42,000	12,927	
						スタンダード	34,000	10,464	

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

HINOKI YUKADAN



桧舞台 無垢「床暖対応」フローリング




床暖房の高温環境でも使えるよう、檜の特性と乾燥技術
を追求した桧の無垢フローリングです。調湿性による収縮
を起こす無垢材ですが、含水率を5%以下まで下げ、後に
7～8%程度まで再調整する独自の乾燥工程により、
寸法の安定性を確保。暮らしの快適さを追求した贅沢な
床材です。

- 住宅
- 非住宅
- 新築
- リノベーション

※12mmのみ

断面図 ※15×90mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15	90	1818	20	1	3.272	無節上小	75,000	22,921	セラミック塗装 本実加工（エンドマッチ付）
						プレミアム	55,000	16,809	オプション 抗ウイルス塗装 +3,000円/束 マット塗装 +3,000円/束
						スタンダード	47,000	14,364	
12	80	1818	11	1	1.60	無節上小	86,000	53,750	無塗装 本実加工（エンドマッチ付）
						スタンダード	50,000	31,250	オプション セラミック塗装 +1,500円/束 抗ウイルス塗装 +3,000円/束 マット塗装 +1,500円/束

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

HINOKI DIRECT




桧舞台 無垢「直貼り」フローリング



裏面に発泡ウレタン系のカルブクッション材を一体化した
直貼り用フローリングです。クッション層が下地コンクリート
スラブの微細な不陸を緩和し、仕上がりの平滑性と接着
強度の安定性を確保します。また、クッション材がコンクリート
特有の硬さをやわらげ、歩行感到ソフトで適度な柔軟性を
与えます。SRC造（鉄骨鉄筋コンクリート造）をはじめと
した人の集まる文教施設やマンションなど、床材として
幅広い建築用途に利用されています。

- 非住宅

断面図



カルブクッション材

規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
13+2*	90	950	19	1	1.625	無節上小	27,000	16,615	セラミック塗装/オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付）
						プレミアム	24,000	14,769	オプション 抗ウイルス塗装 +1,500円/束 マット塗装 +1,500円/束 高硬度塗装 +1,500円/束
						スタンダード	20,000	12,307	

+2* = カルブ接着+2mm

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

HINOKI THICK




桧舞台 無垢「厚物」フローリング



30mm厚の桧無垢フローリングは、重厚な存在感と高い断熱性が魅力。足音や振動を抑え、やわらかな踏み心地で健康・安全性に配慮しています。根太貼り施工にも対応できるため、合板下地を省くことができ、施工の自由度が高くなります。

- 住宅
- 非住宅
- 新築
- リノベーション

断面図



厚み30mm断面

規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
30	125	1900	7	1	1.663	スタンダード	28,000	16,837	セラミック塗装／オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付） オプション 抗ウイルス塗装 +1,500円／束 マット塗装 +1,500円／束 柿渋クリア塗装 +1,500円／束 柿渋着色塗装 +3,000円／束 無塗装品 -1,500円／束

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

HINOKI PET DEODORANT



桧舞台 無垢「ペット消臭」フローリング




桧の無垢材に、自然由来の柿渋塗装を施したペット対応の床材です。柿渋の持つ消臭・抗菌効果が、室内の清潔さを保ち、家族とペットが快適に過ごせる環境を支えます。桧特有のやわらかな足触りと温もりは、動物にも人にもやさしく、小さな傷も補修がしやすいため、美しい状態を長く保てます。

- 住宅
- 新築

断面図

※15×105mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15	135	1820	13	1	3,194	無節上小	81,000	25,360	柿渋塗装品 本実加工（エンドマッチ付）
						プレミアム	56,000	17,532	
						スタンダード	38,000	11,897	
15	105	1900	16	1	3,192	無節上小	55,000	17,230	
						プレミアム	43,000	13,471	
						スタンダード	35,000	10,964	
15	90	1900	19	1	3,249	無節上小	55,000	16,928	
						プレミアム	43,000	13,234	
						スタンダード	35,000	10,772	

FLOORING

SUGI




杉並木 無垢フローリング



やわらかく、温かみのある肌触りが魅力の杉材は、近年あらためて注目されている素材のひとつです。当社では、長年にわたり杉の無垢フローリングを製造してまいりましたが、このたび檜製品との規格統一を図り、よりご採用いただきやすい仕様へとリニューアルいたしました。

- 住宅
- 非住宅
- 新築

断面図 ※15×105mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15	135	3900	6	1	3.159	無節上小	70,000	22,158	セラミック塗装／オスモ塗装
						プレミアム	40,000	12,662	
						スタンダード	33,000	10,446	
15	135	1820	13	1	3.194	無節上小	64,000	20,037	本実加工（エンドマッチ付）
						プレミアム	37,000	11,584	
						スタンダード	33,000	10,331	
15	105	3930	8	1	3.301	無節上小	43,000	13,026	オプション 抗ウイルス塗装 +3,000円／束 マット塗装 +3,000円／束 柿渋クリア塗装 +3,000円／束 柿渋着色塗装 +6,000円／束 無塗装品 -3,000円／束
						プレミアム	34,000	10,299	
						スタンダード	30,000	9,088	
15	105	1900	16	1	3.192	無節上小	43,000	13,471	
						プレミアム	34,000	10,651	
						スタンダード	30,000	9,398	

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

SUGI WIDE




杉並木 無垢「ワイド」フローリング



杉のやわらかな質感と軽やかな色合いを、より広々とした印象で楽しめるワイドフローリングをご用意しました。これまでにないサイズを実現するにあたり、徹底した乾燥管理を行い、反りやねじれを抑えた安定した製品に仕上がっています。施工性にも優れ、仕上がりにはゆとりある高級感が生まれます。

- 住宅
- 非住宅
- 新築

断面図 ※15×180mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15	200	1820	9	1	3.276	無節上小	85,000	25,946	セラミック塗装／オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付）
						プレミアム	55,000	16,788	
						スタンダード	40,000	12,210	
15	180	1820	10	1	3.276	無節上小	80,000	24,420	オプション 抗ウイルス塗装 +3,000円／束 マット塗装 +3,000円／束 柿渋クリア塗装 +3,000円／束 柿渋着色塗装 +6,000円／束 無塗装品 -3,000円／束
						プレミアム	50,000	15,262	
						スタンダード	38,000	11,599	
15	150	1820	12	1	3.276	無節上小	75,000	22,893	
						プレミアム	39,000	11,904	
						スタンダード	35,000	10,683	

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

SUGI RENOVATION




杉並木 無垢「リノベーション」フローリング



リフォーム・リノベーションの需要増に応え、12mm厚の杉材フローリングをご用意しました。従来の無垢床材よりも薄く設計されており、既存の床への重ね張りにも適しています。これまでになかった杉での商品展開ですが、檜のリノベーション用床材と同規格で揃えているため、用途や空間の表情に応じて使い分けることが可能です。

- 住宅
- 新築
- リノベーション

断面図 ※12×105mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
12	135	1820	13	1	3,194	無節上小	64,000	20,037	セラミック塗装／オスモ塗装
						プレミアム	37,000	11,584	本実加工（エンドマッチ付）
						スタンダード	33,000	10,331	オプション
12	105	1900	16	1	3,192	無節上小	43,000	13,471	抗ウイルス塗装 +3,000円／束 マット塗装 +3,000円／束
						プレミアム	34,000	10,651	柿渋クリア塗装 +3,000円／束 柿渋着色塗装 +6,000円／束
						スタンダード	30,000	9,398	無塗装品 -3,000円／束

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

SUGI THICK



杉並木 無垢「厚物」フローリング



杉のやわらかな質感と弾力性を活かした、30mm厚の無垢フローリングです。根太貼り施工に対応しており、下地を選ばず施工しやすいのが特長です。厚みのある床材ならではの安心感に加え、適度なたわみが足腰への負担をやわらげ、日常の動作を心地よく支えます。キッチンやリビングなど、動きの多い場所にもおすすめです。扱いやすい床材です。

- 住宅
- 非住宅
- 新築
- リノベーション

断面図




厚み30mm断面

規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
30	150	3900	3	1	1.755	プレミアム	24,000	13,675	セラミック塗装／オスモ塗装
						スタンダード	21,000	11,965	本実加工（エンドマッチ付）
30	150	1900	6	1	1.71	プレミアム	24,000	14,035	オプション
						スタンダード	21,000	12,280	抗ウイルス塗装 +1,500円／束 マット塗装 +1,500円／束 柿渋クリア塗装 +1,500円／束 柿渋着色塗装 +3,000円／束 無塗装品 -1,500円／束


※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

SUGI VINTAGE

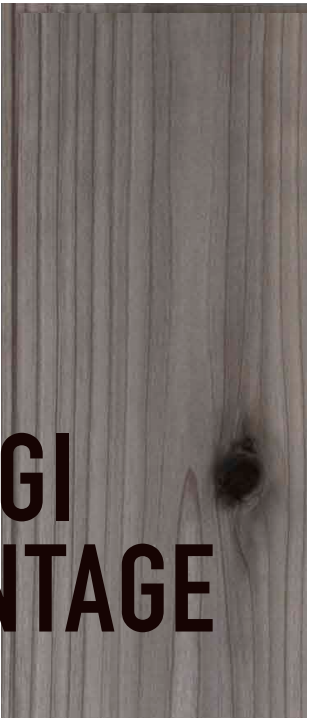


杉並木 無垢「ヴィンテージ」フローリング

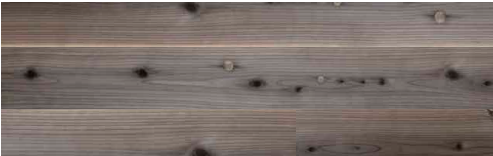

杉の赤身が自然の化学反応によってシルバーグレーへと変化する、これまでにない新たな表情を「ヴィンテージ」と名付けました。塗装でも劣化でもない独特の深みと落ち着きが空間に趣を添え、床に使えば自然素材ならではの温もりと共に、洗練されたアクセントとなります。クロスや照明など、シンプルな内装との相性もよく、空間に奥行きをもたらします。素材本来の変化を活かした安心・安全な無垢材フローリングです。

住宅 新築



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15	135	1820	13	1	3,194	無節上小	71,000	22,229	サンダー仕上げ ヴィンテージ塗装 本実加工（エンドマッチ付）
						プレミアム	44,000	13,775	
						スタンダード	40,000	12,523	
15	105	1900	16	1	3,192	無節上小	50,000	15,664	本実加工（エンドマッチ付）
						プレミアム	41,000	12,844	
						スタンダード	37,000	11,591	

ハイブリッド・挽板複合フローリング

HYBRID FLOORING



FLOORING

HINOKI HYBRID




檜 挽板ハイブリッドフローリング



檜の無節材を表面に使用し、桧の基材で支えた2層構造の挽板複合フローリングです。表面は無垢材と見分けがつかない仕上がりながら、安定性とコストパフォーマンスに優れています。資源を無駄にしない取り組みの一環として、抜節の多い材を有効に活かすために開発しました。無垢の質感を求めながらも、価格や施工性が高い製品です。

- 住宅
- 非住宅
- 新築



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15*	135	1820	13	1	3.194	無節上小	50,000	15,654	セラミック塗装／オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付）
15*	105	1900	16	1	3.192	無節上小	43,000	13,471	オプション 抗ウイルス塗装 +3,000円／束 マット塗装 +3,000円／束 柿渋クリア塗装 +3,000円／束 柿渋着色塗装 +6,000円／束 無塗装品 -3,000円／束

*基材13mm+挽板2mm

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

HINOKI OIMASA HYBRID




檜追柂挽板ハイブリッドフローリング



大径木から切り出す際、板目の中でも無垢ならではの表情あふれる柂目部分を製品化いたしました。通常は限られた条件でしか現れないこの模様は、桧の持つ優美さと力強さをあわせ持ち、空間に個性と深みを与えます。木材の表情を知り尽くした職人が、貴重な部位を活かして加工。床材や壁材に用いれば、見るたびに新たな魅力を感じさせる特別な仕上がりとなります。

- 住宅
- 非住宅
- 新築



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15*	105	1900	16	1	3.192	無節上小	70,000	21,929	セラミック塗装／オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付）
									オプション 抗ウイルス塗装 +3,000円／束 マット塗装 +3,000円／束 柿渋クリア塗装 +3,000円／束 柿渋着色塗装 +6,000円／束 無塗装品 -3,000円／束

*基材13mm+挽板2mm

※抗ウイルス塗装・マット塗装は、セラミック塗装のみの対応となります

FLOORING

SUNGKAI HYBRID




スンカイ挽板ハイブリッドフローリング



スンカイはインドネシア原産の広葉樹で、東南アジアでは家具や建築材に広く使われています。淡い黄色から明るい褐色の色合いと、シンプルで飽きがこない直線的な木目が特徴です。軽やかでナチュラルな雰囲気を演出し、明るく開放的な印象をもたらします。

- 住宅
- 非住宅
- 新築



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15*	105	1900	8	1	1.596	無節上小	41,500	26,002	オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付） オプション 柿渋クリア塗装 +1,500円/束 柿渋着色塗装 +3,000円/束 無塗装品 -1,500円/束

*基材13mm+挽板2mm

FLOORING

OAK HYBRID




オーク挽板ハイブリッドフローリング



オークは古くからヨーロッパで家具やワイン樽にも使われてきた伝統的な広葉樹で、その強さと安定性から“木の王様”とも称されます。丈夫で傷に強く、長く安心して使えることから、住宅はもちろん商業施設にも選ばれる、まさに広葉樹フローリングの定番です。落ち着いた色合いと飽きのこない木目は空間に品格を与え、経年とともに深みを増す表情は、住まいに温もりと味わいをもたらします。

- 住宅
- 非住宅
- 新築



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15*	190	1900	5	1	1.805	ラステック	42,000	23,268	オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付） オプション 柿渋クリア塗装 +1,500円/束 柿渋着色塗装 +3,000円/束 無塗装品 -1,500円/束

*基材13mm+挽板2mm

※ラステック＝自然な素材感をそのまま活かした単板を使用しております

FLOORING

ASH HIKIITA




アッシュ挽板フローリング



アッシュは北米を代表する広葉樹で、野球のバットや、ボーリングのレーンなど、強靱さを求められる分野にも使われてきました。その特性はフローリングにも生かされており、硬さと弾力性を兼ね備えているため、日常の暮らしにも安心の耐久性を発揮します。明るい色合いと躍動感ある木目は空間を軽やかに演出し、北欧風やモダンなインテリアに映えるデザイン性の高さも魅力です。

- 住宅
- 非住宅
- 新築



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15*	189	1820	5	1	1.72	ラステック	42,000	24,418	オスモ塗装 本実加工（エンドマッチ付） オプション 柿渋クリア塗装 +1,500円/束 柿渋着色塗装 +3,000円/束 無塗装品 -1,500円/束

*基材12mm＋挽板3mm

※ラステック＝自然な素材感をそのまま活かした単板を使用しております

WALL BOARD



WALL BOARD

HINOKI




桧舞台 無垢ウォールボード



長年にわたり製造を続けてきた檜の羽目板です。
9 × 87 ・ 102 × 1900mm（本実目透し）、ご要望にお
応えて12 × 87 × 1900mm（本実目透し）も復刻し
ました。本実構造で目透し加工を施した、こだわりの仕上
がりです。本実突付け加工として9 × 90 × 1900mm
もご用意しました。

- 住宅
- 非住宅
- 新築
- リノベーション

断面図 ※12×87の図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 （ケース単価）	定価：円 税抜 （1㎡あたり）	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
12	87	2900	12	1	3.028	無節上小	53,000	17,503	UVウレタン塗装 本実目透し加工（エンドマッチ付）
						スタンダード	36,000	11,889	
12	132	1900	13	1	3.26	無節上小	48,000	14,723	オプション 柿渋クリア塗装 +3,000円/束 柿渋着色塗装 +6,000円/束 無塗装品 -3,000円/束
						スタンダード	36,000	11,042	
12	87	1900	20	1	3.306	無節上小	43,000	13,006	
						スタンダード	33,000	9,981	
9	102	1900	16	1	3.101	無節上小	43,000	13,866	
						スタンダード	33,000	10,641	
9	87	1900	20	1	3.306	無節上小	43,000	13,006	
						スタンダード	33,000	9,981	
9	90	1900	19	1	3.249	無節上小	43,000	13,234	UVウレタン塗装 本実突付け加工（エンドマッチ付）
						スタンダード	33,000	10,156	オプション 柿渋クリア塗装 +3,000円/束 柿渋着色塗装 +6,000円/束 無塗装品 -3,000円/束

※90mm幅規格は本実突付け加工

WALL BOARD

HINOKI HYBRID




桧舞台 ハイブリッドウォールボード



表面には厳選した檜の挽板を、基材には同じく檜を用い、
自然素材の風合いと安定性を兼ね備えた一枚に仕上げ
ました。9×90×1900と、腰壁に適した9×90×950
の2サイズをご用意。いずれも本実突付け加工で、端部
の納まりも美しく整います。

- 住宅
- 非住宅
- 新築
- リノベーション

断面図 ※9×90mmの図

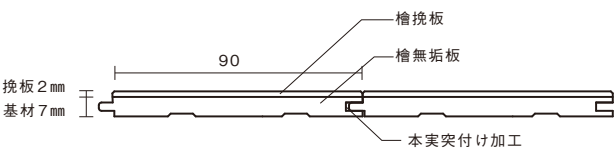

規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 （ケース単価）	定価：円 税抜 （1㎡あたり）	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
9	90	1900	19	1	3.249	無節上小	41,000	12,619	UVウレタン塗装 本実突付け加工（エンドマッチ付）
									オプション 柿渋クリア塗装 +3,000円/束 柿渋着色塗装 +6,000円/束 無塗装品 -3,000円/束
9	90	950	38	1	3.249	無節上小	43,000	13,234	UVウレタン塗装 本実突付け加工（エンドマッチ無）
									オプション 柿渋クリア塗装 +3,000円/束 柿渋着色塗装 +6,000円/束 無塗装品 -3,000円/束

※長950mm規格はエンドマッチ無し

WALL BOARD

SUGI




杉並木 無垢ウォールボード



長年ご愛顧いただいていた杉の壁材に、新たに桧と同じ規格を採用したシリーズをご用意しました。設計や現場での選定がよりスムーズになり、空間全体の統一感も生まれます。杉は無垢材ならではのやわらかさと温もりを持ちながら、加工性・施工性に優れ、コスト面でも優秀です。住宅はもちろん、病院や学校などの非住宅物件でも使いやすく、幅広い用途に対応可能です。

- 住宅
- 非住宅
- 新築
- リノベーション

断面図 ※12×102mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
12	135	3950	6	1	3.20	無節上小	39,000	12,187	UVウレタン塗装 本実突付け加工 (エンドマッチ付)
						スタンダード	28,000	8,750	
12	135	1900	13	1	3.335	無節上小	39,000	11,694	オプション 柿渋クリア塗装 +3,000円/束 柿渋着色塗装 +6,000円/束 無塗装品 -3,000円/束
						スタンダード	28,000	8,395	
12	132	3950	6	1	3.128	無節上小	39,000	12,468	UVウレタン塗装 本実目透し加工 (エンドマッチ付)
						スタンダード	28,000	8,951	
12	132	1900	13	1	3.26	無節上小	39,000	11,963	オプション 柿渋クリア塗装 +3,000円/束 柿渋着色塗装 +6,000円/束 無塗装品 -3,000円/束
						スタンダード	28,000	8,588	
12	102	3950	8	1	3.223	無節上小	39,000	12,100	UVウレタン塗装 本実目透し加工 (エンドマッチ付)
						スタンダード	28,000	8,687	
12	102	1900	16	1	3.101	無節上小	39,000	12,576	オプション 柿渋クリア塗装 +3,000円/束 柿渋着色塗装 +6,000円/束 無塗装品 -3,000円/束
						スタンダード	28,000	9,029	

※135mm幅規格は本実突付け加工となります

WALL BOARD

SUGI
VINTAGE




杉並木 無垢「ヴィンテージ」ウォールボード



杉の赤身が時間とともに自然に変色し、深みのあるシルバーグレーへと変化した無垢材を「ヴィンテージ」としてをご用意しました。店舗やパブリックスペースの壁材として使えば、印象的な背景をつくり出し、照明や什器の魅力を引き立てます。化学塗装は一切使用しておらず、身体にもやさしく安心してお使いいただけます。素材の変化を楽しむ新しい壁材のご提案です。

- 住宅
- 非住宅
- 新築
- リノベーション

断面図 ※12×102mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
12	135	1900	13	1	3.335	無節上小	54,000	16,191	サンダー仕上げ ヴィンテージ塗装 本実突付け加工 (エンドマッチ付)
						スタンダード	40,000	11,994	
12	132	1900	13	1	3.26	無節上小	54,000	16,564	サンダー仕上げ ヴィンテージ塗装 本実目透し加工 (エンドマッチ付)
						スタンダード	40,000	12,269	
12	102	1900	16	1	3.101	無節上小	54,000	17,413	UVウレタン塗装 本実目透し加工 (エンドマッチ付)
						スタンダード	40,000	12,899	

※135mm幅規格は本実突付け加工となります

COATING / PAINTING PROGRAM

塗装プログラム

「自然塗装」

自然塗装としてオイル性の、柿渋塗装とオスモ塗装をご用意しています。柿渋塗装は、抗菌・防臭性に優れ、26色の豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。職人が一枚ずつ丁寧に手塗りし、木の風合いを活かしながら奥深い色合いを引き出します。オスモ塗装は弊社が長年採用してきた実績ある塗装で、耐久性と安全性に定評があります。いずれも素材の良さを損なわず、安心してお使いいただけます。

柿渋塗装



ブラック



古代色



ダークブラウン



柿葉色



オーク



葡萄色



ブラウン



チョコレート



ライトブラウン



オリーブ



茶色



朱色



ネイビーブルー



ブルーグレー



ライトブルー



ライトグレー



グリーン



ライトグリーン



黄土色



イエロー



オレンジ



ホワイト



アイボリー



レッドクリア



クリア



桜色

オスモ塗装



クリア



ホワイト

「ウレタン塗装」

ノンソルスーパーコーティング（3分艶）

ノスコーセラミック塗装は、ウレタン塗装にセラミック素材を練り込んだ、床材用として当社が独自に開発した塗装素材です。標準仕様の3分艶は、ウレタン系塗装の中でも特に人気が高く、細かな傷を防ぎ、水や汚れをはじくため日常の手入れも容易です。美しさを保ちながら、住まいと人の暮らしに寄り添う信頼の塗装です。

ノンソルスーパーコーティング 高硬度（3分艶）

ノスコーセラミック塗装は、重ね塗りによって強度をさらに高めた高硬度仕様をご用意しています。通常タイプが鉛筆硬度3Hであるのに対し、高硬度仕様は6Hまで向上。傷や摩耗に強く、学校・病院など人の往来が多い非住宅空間にも安心してお使いいただけます。

ノンソルスーパーコーティング マット（1分艶）

表面をしっかり覆う安心感と保護性能はそのままに、光沢を抑えた「ノスコーセラミック塗装・マット仕様」をご用意しました。さらりとした手触りで滑りにくく、自然な質感が空間になじみます。艶を抑えることで不自然な反射もなく、落ち着いた印象を演出。住宅から公共施設まで幅広く対応し、現代の空間デザインや住まいの雰囲気づくりにも最適な仕上げです。

ノンソルスーパーコーティング 抗ウイルス

ノスコーセラミック塗装に特殊な薬剤を配合した塗料をフローリングに塗装することで、抗ウイルス性を付与しました。ウイルスが表面に付着すると、抗ウイルス剤の作用でウイルス構造中のたんぱく質成分が変化し、増殖を抑制します。塗膜性能は20年を目安としています（※使用状況による）。本製品は SIAA（抗菌製品技術協議会）の抗ウイルス認証 を取得しており、SIAAマークは「安全性」「効果」「適正表示」の3つの基準を満たした製品にのみ表示が認められる信頼の証です。

UVウレタン塗装（壁・天井材）

床ほどの耐摩耗性は必要ないけれど、汚れ防止や清掃性は確保したい——そんな空間に適したのが「壁・天井用UVウレタン塗装」です。木の質感や温かみを活かすため、塗膜は床用よりも薄く調整し、さらりとした自然な手触りに仕上げました。日常の手入れがやすく、美しさを長く保てるため、住宅はもちろん、公共施設や店舗の内装にも安心してご利用いただけます。

PROCESSING PROGRAM

加工プログラム

「表面加工」

無垢材のもつ力強さと繊細さを、表面加工によって一層引き立てます。細かな稜線が続く「リブ」、波の揺らぎを思わせる「ログ」、木目を際立たせる「浮造り」、そしてスプーンでつくったような柔らかな凹凸が足裏に心地よい「名栗」。それぞれ異なる質感と踏み心地を持ち、床材としての存在感を高めます。暮らしに寄り添いながら、唯一無二の感触を生む仕上げです。

リブ	+3,000円／坪
ログ	+5,000円／坪
浮造り	+12,000円／坪
名栗	+40,000円／坪



リブ（檜）



リブ（杉）



ログ（檜）



ログ（杉）



浮造り（檜）



浮造り（杉）



なぐり
名栗（檜）



なぐり
名栗（杉）

造作材


CONSTRUCTION MATERIAL



造作材

床材や壁材とともに空間を整える造作材を取り揃えています。空間全体の統一感を高めるため、同材質・同色で揃えることができ、柿渋塗装や各種カラー塗装にも対応可能です。床・壁材と合わせて一括でご注文いただくことで、現場での調和が図りやすく、仕上がりもより美しくなります。細部にこそ品格が宿る、空間づくりを支える、実用性と意匠性を兼ね備えた部材です。


後付巾木（大）



樹種	規格：mm			入数 本	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長			
檜	10	80	3900	4	無節上小	10,000
杉	10	80	3900	4	無節上小	10,000

※標準塗装：オイル塗装 無塗装：－1,000円／本
※柿渋クリア塗装：＋1,000円／本 柿渋着色塗装：＋1,500円／本


後付巾木（小）



樹種	規格：mm			入数 本	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長			
檜	8	40	3900	4	無節上小	10,000
杉	8	40	3900	4	無節上小	10,000

※標準塗装：オイル塗装 無塗装：－1,000円／本
※柿渋クリア塗装：＋1,000円／本 柿渋着色塗装：＋1,500円／本


廻縁



樹種	規格：mm			入数 本	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長			
檜	8	30	3900	4	無節上小	10,000
杉	8	30	3900	4	無節上小	10,000

※標準塗装：オイル塗装 無塗装：－1,000円／本
※柿渋クリア塗装：＋1,000円／本 柿渋着色塗装：＋1,500円／本


入隅（ひも見切）



樹種	規格：mm			入数 本	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長			
檜	12	12	3900	4	無節上小	10,000
杉	12	12	3900	4	無節上小	10,000

※標準塗装：オイル塗装 無塗装：－1,000円／本
※柿渋クリア塗装：＋1,000円／本 柿渋着色塗装：＋1,500円／本


出隅



樹種	規格：mm			入数 本	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長			
檜	30	30	3900	4	無節上小	14,000
杉	30	30	3900	4	無節上小	14,000

※標準塗装：オイル塗装 無塗装：－1,000円／本
※柿渋クリア塗装：＋1,000円／本 柿渋着色塗装：＋1,500円／本


先付巾木9mm用



樹種	規格：mm			入数 本	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長			
檜	22	50	3900	4	無節上小	22,000
杉	22	50	3900	4	無節上小	22,000

※標準塗装：オイル塗装 無塗装：－1,000円／本
※柿渋クリア塗装：＋1,000円／本 柿渋着色塗装：＋1,500円／本


先付巾木12mm用



樹種	規格：mm			入数 本	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長			
檜	22	50	3900	4	無節上小	22,000
杉	22	50	3900	4	無節上小	22,000

※標準塗装：オイル塗装 無塗装：－1,000円／本
※柿渋クリア塗装：＋1,000円／本 柿渋着色塗装：＋1,500円／本


見切縁9mm用



樹種	規格：mm			入数 本	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長			
檜	22	32	3900	4	無節上小	13,000
杉	22	32	3900	4	無節上小	13,000

※標準塗装：オイル塗装 無塗装：－1,000円／本
※柿渋クリア塗装：＋1,000円／本 柿渋着色塗装：＋1,500円／本


見切縁12mm用



樹種	規格：mm			入数	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長	本		
檜	22	32	3900	4	無節上小	13,000
杉	22	32	3900	4	無節上小	13,000


※標準塗装：オイル塗装 無塗装：－1,000円／本
※柿渋クリア塗装：＋1,000円／本 柿渋着色塗装：＋1,500円／本

上り框
(0.4mm単板 芯集成)




樹種	規格：mm			入数	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長	本		
檜	90	150	3900	1	無節上小	121,000
	90	150	2950	1	無節上小	73,000
	90	150	1950	1	無節上小	37,000
杉	90	150	3900	1	無節上小	121,000
	90	150	2950	1	無節上小	73,000
	90	150	1950	1	無節上小	37,000

付け巾木
(0.4mm単板 芯集成)



樹種	規格：mm			入数	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長	本		
檜	30	150	3900	1	無節上小	108,000
	30	150	2950	1	無節上小	50,000
	30	150	1950	1	無節上小	29,000
杉	30	150	3900	1	無節上小	108,000
	30	150	2950	1	無節上小	50,000
	30	150	1950	1	無節上小	29,000

リフォーム框
(0.4mm単板 芯集成)



樹種	規格：mm			入数	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)
	厚	巾	長	本		
檜	105	170	2950	1	無節上小	60,000
	105	170	1950	1	無節上小	36,000
杉	105	170	2950	1	無節上小	60,000
	105	170	1950	1	無節上小	36,000

ルーバー

LOUVER

ルーバー

檜の辺材を有効活用し、端正な角材に仕立てたルーバー材です。壁面に立体感を与える装飾としてはもちろん、塗装によって空間のアクセントとしても表情豊かに仕上がります。濡れ縁など屋外の半外部空間にも応用可能で、アイデア次第で使い方が広がる素材です。



樹種	サイズ	長さ	入数（本）	グレード	定価：円 税抜 (1本単価)	標準塗装 / 加工形状
檜	30×30	1820	9	無節上小	1,400	無塗装
		2700		無節上小	2,100	
	40×30	1820	6	無節上小	1,900	
		2700		無節上小	2,800	
	36×36	1820	6	無節上小	2,000	オスモ塗装 ＋500円／本 柿渋クリア塗装 ＋500円／本 柿渋着色塗装 ＋1000円／本
		2700		無節上小	3,000	
	40×27	1820	10	無節上小	1,700	モルダー仕上げ
		2700		無節上小	2,500	
	45×45	1820	4	無節上小	3,100	
		2700		無節上小	4,600	

※その他のサイズも承ります。お気軽にご相談ください。

外壁材

SIDING

WALL BOARD

SUGI RED



杉並木 無垢サイディング（赤身）



なめらかに磨き上げた表面は、杉本来の柔らかな木目と温もりを際立たせ、外観に上質な表情を与えます。年月を経るごとに変化していく風合いは、住まいに深い味わいを演出します。美しさと機能性を兼ね備えたサンダー仕上げは、和風建築からモダンデザインまで幅広く調和の取れた外壁材です。

住宅

新築

杉並木 無垢サイディング（赤身）ラフ仕上げ



ノコギリで挽いた面をあえて残すラフ加工。自然な凹凸と荒々しい質感が、外観に豊かな陰影を生み出します。塗装との相性も良く、時間と共に深まる風合いはその建物に奥行きを与え、住まいに独自の品格をもたらします。素材の持つ自然美の魅力を最大限に引き出した仕様で、幅広いデザインに調和します。

住宅

新築

WALL BOARD

SUGI RED ROUGH



SIDING

SUGI VINTAGE



杉並木 無垢サイディング

ヴィンテージ
ラフ仕上げ




ラフ仕上げの杉サイディングに特別な塗装を施し、外装材としての対候性と意匠性を高めました。経年で深まるヴィンテージな表情は、住まいに静けさと落ち着きをもたらします。メンテナンスを最小限に抑えつつ、建物全体に上質で洗練された印象を与える外壁材です。

住宅


新築

断面図 ※15×135mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15	165	3900	5	1	3.218	スタンダード (赤身材)	29,000	9,011	無塗装 サンダー仕上げ
							31,000	9,633	無塗装 ラフ仕上げ
							41,000	12,740	ヴィンテージ ラフ仕上げ
15	135	3900	6	1	3.159	スタンダード (赤身材)	27,000	8,547	無塗装 サンダー仕上げ
							29,000	9,180	無塗装 ラフ仕上げ
							39,000	12,345	ヴィンテージ ラフ仕上げ

推奨釘

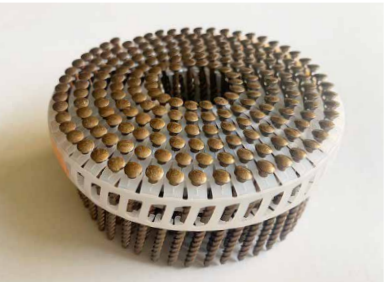

木製外壁材推奨 ダブロックネイル（ブロンズ色）

ネジの強固な保持力と、釘打ち機によるスピーディーな施工性を両立。特殊な二重ロック構造により、一般的な丸釘と比較して約4倍以上の保持力を発揮し、経年による「釘の頭浮き」を防ぎます。落ち着いたブロンズ色仕上げが外壁と馴染み、美観を損なわず長期間安定した仕上がりを実現しました。

規格：mm	入数	定価：円 税抜
5.5Φ（丸頭） 3.5 × 51mm	1ケース 2,000本	95,000 / ケース

DECK




デッキ材（天然青森ヒバ）



青森ヒバは、清潔感のある明るい材色と心地よい芳香を備え、経年によって風合いを深めることで高い意匠性を発揮します。心材に含まれる天然成分によって抗菌・防虫・消臭性を示し、薬剤処理をせずとも屋外条件下で長期耐久性を確保可能。さらに、デッキ面にはアーチ形状を設け、自然な排水性を持たせることで美観と耐用性を両立させています。

- 住宅
- 非住宅
- 新築
- リノベーション

断面図 ※天然青森ヒバデッキ アーチトップ床材の図



製品	規格：mm			入数	定価：円 税抜 (1本単価)	標準塗装 / 加工形状
	厚	巾	長	ケース（本数）		
天然青森ヒバデッキ アーチトップ床材	30	120	1900	1（4本）	15,000	無塗装
天然青森ヒバ 大引	80	80	1900	1（2本）	24,000	
天然青森ヒバ 格子材	30	60	1900	1（8本）	8,200	
天然青森ヒバ フェンス材	12	120	1900	1（8本）	7,800	

NONCOMBUSTIBLE MATERIAL



NONCOMBUSTIBLE MATERIAL

HINOKI PANEL

天然木突板貼り不燃パネル材

檜 不燃パネル




オーク 不燃パネル



天然木の突板を用いた不燃パネルです。表面の0.3mm単板が生み出す豊かな木目は、空間に自然な表情と温もりを与えます。不燃性能により、商業施設・オフィス・マンションなど内装制限のある空間でも幅広くご利用いただけます。

- 非住宅

断面図 ※6×150mmの図



樹種	規格：mm			入数		グレード	定価：円 税抜 (1枚単価)	標準塗装 / 加工形状
	厚	巾	長	枚	ケース			
檜	6	910	3030	2	1	無節上小	120,000	マット塗装 表面：0.3mm天然木単板 基材：アルミニウム箔 張火山性ガラス質複合板
	6	150	1820	15	1	無節上小	12,000	
オーク	6	910	3030	2	1	無節上小	140,000	
	6	150	1820	15	1	無節上小	14,000	

LAMINATED WOOD



LAMINATED WOOD

SUGI FREEBOARD


杉 集成材（フリーボード）



28mm厚の無垢杉板を丁寧に張り合わせた、多用途に使えるフリーボードです。階段やカウンター、家具や造作材の製作など、現場の発想次第で活用の幅が広がります。片面化粧仕上げで、節などの補修には檜の枝を使った埋木加工を施し、素材感とあたたかみを損なうことなく仕上げました。杉ならではのやさらかな表情と、無垢材の存在感を活かした空間づくりにご活用ください。

- 住宅
- 非住宅
- 新築
- リノベーション

断面図 ※28×620mmの図



規格：mm			入数		仕様	グレード	定価：円 税抜 (1枚あたり)	標準塗装
厚	巾	長	枚	ケース				
28	465	3950	1	1	3枚はぎ 155巾×3	プレミアム	33,000	無塗装
						スタンダード	28,000	
28	465	1900	1	1	3枚はぎ 155巾×3	プレミアム	17,000	
						スタンダード	14,000	
28	620	3950	1	1	4枚はぎ 155巾×4	プレミアム	44,000	
						スタンダード	38,000	
28	620	1900	1	1	4枚はぎ 155巾×4	プレミアム	22,000	
						スタンダード	19,000	

SAUNA




HINOKI SAUNA

桧舞台 無垢「サウナ」材



檜の無垢材を、サウナ専用に丁寧に仕上げました。高温多湿という過酷な環境下でも安定した品質を保てるよう、乾燥工程に徹底してこだわり、適切な含水率に調整しています。檜特有のやさしい香りが空間に広がり、心身を柔らかく包み込むようなリラックス効果をもたらします。

断面図 ※実付き 15×90mmの図



規格：mm			入数			グレード	定価：円 税抜 (ケース単価)	定価：円 税抜 (1㎡あたり)	標準塗装 / 加工形状
厚	巾	長	枚	ケース	㎡				
15	90	1818	20	1	3.272	無節上小(赤身)	105,000	32,090	無塗装 実付き
						無節上小(源平)	66,000	20,171	
						プレミアム(源平)	47,000	14,364	
						無節上小(赤身)	100,000	30,562	無塗装 実無し
						無節上小(源平)	61,000	18,643	
						プレミアム(源平)	42,000	12,836	

檜風呂

HINOKI BATH

檜風呂

IKEMIの木材に関するすべての技術——仕入れ、乾燥、加工、塗装——を結集して生まれた檜風呂です。
笠板は幅100mm、側板・底板は40mm厚、襖板は55mm厚と、各部に贅沢な無垢材を用いた重厚なつくりが魅力です。
仕口には船大工の技術を活かした締め込みを採用し、高い水密性を実現。
檜の清々しい香りに包まれながら、深くつろぎの時間をお楽しみいただけます。



タイプ（型番）	サイズ外寸（内高）	框サイズ	板厚	定価：円 税抜（1台）
角型浴槽框付（I-1200）	1200 x 800 x 560（490）	50 x 100	t-40（襖板 t-55）	1,100,000
角型浴槽框付（I-1400）	1400 x 800 x 560（490）	50 x 100	t-40（襖板 t-55）	1,300,000
角型浴槽背もたれタイプ（S-1400）	1400 x 800 x 560（490）	50 x 100	t-40（襖板 t-55）	2,000,000
丸桶浴槽（M-1400）	Φ1400 x 570（490）	50 x 100	t-40	2,800,000
小判浴槽（K-1300）	1300 x 680 x 570（490）	50 x 100	t-40	1,500,000

檜風呂アクセサリ



檜風呂 オーダーメイド

円形・楕円形・台形などの特殊形状から、わずかな寸法調整まで、空間や設計に合わせた檜風呂のオーダーメイドを承ります。住宅はもちろん、旅館や温浴施設など、上質な寛ぎを求める空間づくりにふさわしい一品をご提供いたします。

檜蓋

檜風呂専用の蓋をご用意しました。檜の香りと温もりを損なわず、湯の保温にも効果的です。標準サイズはもちろん、特殊寸法のオーダーにも対応し、設計や空間に合わせた仕上げをいたします。

タイプ	規格	サイズ外寸	定価：円 税抜（1セット）
並べ蓋	（I-1200用）	750 x 140 x 15（8枚）	20,000円
	（I-1400用）	750 x 140 x 15（9枚）	25,000円
取手付蓋	（I-1200用）	750 x 350 x 10（3枚）	42,000円
	（I-1400用）	750 x 325 x 10（4枚）	50,000円
	（S-1400用）	750 x 325 x 10（4枚）	50,000円

檜スノコ

檜風呂に調和する重厚なスノコをご用意しました。檜風呂と同じ上質な材を使用し、厚みのある堅牢な造りと美しい仕上げが魅力です。浴室全体に統一感をもたらし、足元にも檜の温もりと香りをお楽しみいただけます。

規格	サイズ外寸	定価：円 税抜（1セット）
I-1200用スノコ	1110 x 400 x 80（9枚）	32,000円
I-1400用スノコ	1310 x 400 x 80（10枚）	36,000円
K-1300用スノコ	900 x 400 x 80（7枚）	24,000円

木製プロダクト

PRODUCT

全ての部材を活かす

私たちは木材を仕入れ、加工し、お客様へお届けしています。

その中でどうしても製品にはならない部分が生れますが、

木は本来すべてに価値があるもの。

捨てるのではなく、「新たな形に生かす」ことを大切にしています。

小さなかけらにも木の表情や温もりは宿っており、それを日々の暮らしに取り入れられるよう、プロダクトとして丁寧に仕立てました。

これからも無駄を減らし、木の魅力を未来につなげるものづくりを続けていきます。

製造過程で生まれる端材を活用したプロダクトについてのご相談も承っています。

小さな什器や備品、空間に合わせたアイテムなど、木を無駄なく活かす製品開発もぜひご相談ください。



檜 スピーカー LONG

横長デザインの木製スピーカーです。スマートフォンを差し込むだけで音が共鳴し、横面の穴から心地よい音色が広がります。軽量で持ち運びやすく、アウトドアや旅行先でも気軽に楽しめいただけます。

価格 3,000円／個（税抜） ※ご注文単位10個



檜 スピーカー SQUARE

国産檜の端材を活用した木製スピーカーです。自然な木目が美しく、インテリアとしても映えます。上品で温かみのあるデザインは、大切な方へのプレゼントやノベルティーにも最適です。

価格 1,500円／個（税抜） ※ご注文単位10個



檜 椅子キット

国産檜を使用した組立式の椅子キットです。工具も簡単で、安全に組み立てられるため、親子での木工教室やイベントの記念品に最適。天然木の香りと温もりが楽しめます。

価格 2,000円／個（税抜） ※ご注文単位10個



杉 ロッキングチェア

杉のフリーボードを使ったロッキングチェアです。楕円形のパーツを組み合わせるだけで簡単に組み立てられ、分解すれば収納もスムーズ。軽量で持ち運びやすく、アウトドアでも気軽にお使いいただけます。

価格 20,000円／個（税抜）

INSTALLATION MANUAL

施工方法

施工方法と注意点について

◆基本的な施工上の注意

当社の無垢材製品はすべて乾燥材です。大引・根太・胴縁などの下地材にも、必ず乾燥材をご使用ください。

無垢材は施工前に現場で開梱し、1週間程度現場の環境に馴染ませてから施工してください。

湿気の多い場所では、板同士をきつく締め付けず、軽く「突く」程度で施工してください。

無垢材は色や木目の表情が一枚一枚異なります。
施工前に全体の色柄を見て、バランスよく配置することで美しい仕上がりになります。

無垢フローリングは屋外での使用には適しません。

キッチン・洗面所など水がかかりやすい場所では、水がフローリングにこぼれないようご注意ください。
結露水も含め、濡れた場合はすぐに拭き取り、しっかり乾燥させてください。
放置すると膨張・段差・浮き・変色などの原因になります。
施工終了後は必ず養生をしてください。
養生テープは直接フローリングには貼らないでください。(フローリングの塗膜が剥がれる可能性があります)

◆湿気・乾燥・加熱に関する注意

台所や浴室、洗面所などは換気を良くし、他の部屋に湿気が流れ込まないようにしてください。

加湿器は蒸気が直接床に当たらないように設置し、部屋の隅に結露が発生しないように使用してください。

湿気が多いとフローリングが膨張し、隙間がなくなり、浮き・反りなどが起こることがあります。

電気カーペットや電熱マットは局部的に加熱し、反り・割れ・変色などの原因になります。ご使用は避けてください。

◆木材の特性（色・柄・節）について

無垢材は自然素材であるため、木目や色合いに個体差があります。これは天然の風合いであり、
時間とともに調和した色に変化していきます。

製品には、生節・埋木節・葉節（黒点状の節）などが含まれる場合があります。機能上の問題はありません。

紫外線（日光・照明）により木材の色が徐々に変化します。直射日光が当たる場合は、
カーテンやブラインドなどで調整してください。

長期間同じ場所にカーペット等を敷いたままにすると、色の変化にムラが出ることがあります。

◆床材（根太張り）の施工について

- ・無垢材は膨張・収縮を繰り返すため、壁際には5～7mm程度の隙間を設けてください（壁に接着しないこと）。
- ・床下は換気を十分に確保し、下地には12mm以上の耐水合板を「捨て貼り」してください。
- ・釘と接着剤の併用を基本とし、接着剤は2液性エポキシボンドの使用を推奨します。

◆床材（直張り）の施工について

※直張り工法：コンクリートなどの下地に接着剤を使ってフローリングを直接貼り付ける工法

■使用する下地について床下地には、以下のいずれかを使用してください。

- ・コンクリート（モルタル）金鋸押えの床下地
- ・セルフレベリング材を使用した下地
- ・合板下地

下地については、以下の点にご注意ください

- 1.フローリングを貼るスペース(張り代)が適切に確保されていること。
特に出入り口や壁際の納まりがきれいに処理されていることをご確認ください。
- 2.下地に十分な曲げ強度と剛性があり、かつ十分に乾燥していること。
モルタル下地の場合、十分に乾燥していることを確認して施工してください。
乾燥の目安は、夏季で3週間、冬季で4週間以上が必要です。
- 3.接着強度と平滑性が確保されていること。
接着不良、隙間、段差などの不具合が起こる原因になります。

■フローリングの張り込みについて

- ・張り込み作業の前に、板の割り付け(配置計画)を行ってください。
- ・所定の接着剤を下地全体に塗布し、板の短辺の継ぎ目がそろわないように配置しながら、
板を傷つけないように並べ、押さえつけて平らに張り込んでください。
- ・接着剤の塗布には、必ず専用のくしペラを使用し、下地に均一に所定量を塗ってください。
塗布後は、接着剤が固まるまでしっかりと養生を行ってください。

■接着剤の標準塗布量

- ・コンクリート下地の場合:400g以上/m²
- ・合板下地の場合:300g以上/m²

■接着剤の取り扱いについて

- ・エポキシ樹脂系の2液型接着剤は、決められた混合比でしっかり攪拌し、専用容器を使用して塗布してください。
- ・1回に混ぜる量は、作業量と接着剤の可使時間を考慮して調整してください。
- ・室温が5℃以下になる場合は、採暖などの処置をしてください。
- ・作業中に接着剤がフローリングの表面に付着した場合は、乾いた布や専用の溶剤で早めに拭き取ってください。

■釘を併用する場合

- ・接着剤を塗った上で、合板をコンクリート釘で固定してください。
- ・上張りとは張りの継ぎ手が重ならないように注意してください。
- ・使用する釘は、フローリングの厚みに合わせて、合板を貫通しない長さのものを選んでください。

■エキスパンション(伸縮のための隙間)について

- ・壁、巾木、框、敷居などとの取り合い部分には、フローリングが伸び縮みすることを考慮し、
必要に応じて適切な隙間を設けてください。

お手入れ方法

◆日常のお手入れ

- ・ゴミやホコリは電気掃除機やホウキで除去し、乾いた雑巾やモップ、化学雑巾で乾拭きしてください。
- ・濡れた雑巾は基本的に使用しないでください。
※汚れが落ちにくい場合は、よく絞った雑巾で拭き、最後に乾拭きを行ってください。

◆ワックスがけ

- ・半年～1年に1回を目安に、樹脂系ワックスを薄く均一に木目に沿って塗布すると、美しさが長持ちします。
- ・ワックスはきれいな布（ウエス）に染み込ませて塗り、乾燥後に乾拭きしてください。
- ・使用するワックスの取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

◆水こぼし時の対応

- ・水を大量にこぼした場合は、すぐに拭き取り、乾拭きをして乾燥させた後に必要に応じてワックスがけを行ってください。
- ・濡れた雑巾を放置するなど、長時間湿気が残る状態を避けてください。ヒビ割れやシミの原因になります。

◆表面の光沢が失われた場合

- ・塗装が剥げて光沢がなくなった場合は、市販の樹脂系ワックスを薄く塗って乾拭きしてください。
ホームセンター等で購入可能です。

日常的な扱い方

◆傷・へこみに対する配慮

- ・無垢フローリングは自然素材のため、硬い物や衝撃で簡単に傷がつき、へこみが生じます。
重い家具やキャスター付き家具の使用には十分注意してください。
- ・冷蔵庫やピアノ、コピー機、ローラー付きベッドなど重量物の移動の際は、
フローリングの上にベニヤ板などを敷いて保護してください。
- ・椅子やテーブルの脚には、フェルトやゴムキャップなどを貼り、床の傷を防いでください。

◆暖房器具の使用について

- ・温風ヒーターやストーブ、ホットカーペット等の熱が直接床に当たらないようにしてください。
- ・必ず断熱性のある敷物を敷いて、ヒビ割れや隙間発生などの乾燥による不具合を防ぎましょう。

◆ペットとの共生

- ・ペットの排泄物やよだれが床に付着した場合は、速やかに拭き取り、よく乾燥させてください。
- ・爪や歯により、傷のつく恐れがあります。
- ・消臭剤や芳香剤などの薬剤や水分を床面に直接吹きかけないでください。変色やシミの原因になります。

IKEMI

池見林産工業株式会社

IKEMI FOREST PRODUCTS Inc.

社名	池見林産工業株式会社	電話	097-592-2122
代表取締役社長	洲崎 靖明	FAX	097-593-2713
設立	1962年（昭和37年）5月30日	URL	https://ikemi.co.jp/
所在地	本社工場：大分県大分市佐野744-1 戸次工場：大分県大分市下戸次上荒内1372 福岡デポ：福岡県古賀市玄望園17	MAIL	toiawase@ikemi.co.jp
事業内容	木材を用いた内装、外装、外構における 建材商品の製造・販売		



工場見学とショールーム

OPEN FACTORY / SHOWROOM

池見林産工業は、製造の現場にて加工技術やこだわり、製品の品質や質感をより直接的に感じていただくことは、お客様の安心や信頼のためにも大切なことと考えており、工場とショールームの見学希望を常時受け付けております。



本社基幹工場



本社2Fショールーム

注意事項

◆ご注文について

- ・製品の価格は消費税10%が含まれていない税抜価格です。
- ・送料が別途かかります。
- ・表示価格は 2025 年 9 月現在のものになります。
- ・原材料価格の変動、市況その他の情勢により予告なく価格を改定する場合がございます。ご了承ください。
- ・ご注文後のキャンセルは、キャンセル料が発生する場合がありますのでご注意ください。

◆製品について

- ・天然の木材を使用しているため、一点ごとに木目の表情が異なります。
- ・また、このカタログに掲載の製品は、1点ごとの特性と、印刷の都合上、木目や色味が異なります。
- ・製品は2025 年 9 月現在のものです。寸法・仕様などを予告なく変更をさせていただく場合がございます。ご了承ください。

◆配送についての注意点

IKEMIでは配送運賃のご協力をお願いしております。

配送条件

- ・法人様への配送であること。
- ・4t車通行可能であること。
- ・荷受けをしていただくこと。
- ・法人様名、荷受の方のお名前と、携帯番号が必須となります。
- ・お受け取りや検品のご準備をお願いいたします。
- ・数が多い場合は、混載チャーター便にてご案内いたします。（要相談）
- ・原則法人様入れですが、場合により現場配送も可能です。（要相談）

配送方法は下記の3タイプございます。

Type① 通常便	2m・4m製品における、約20束以下の通常便による配送 ※4t車が通れる場所における配送となります。 ※荷下ろしをお願いします。
Type② 混載便	2m・4m製品における、約20束以上の混載便による配送 ※最大10t車のトラックが入れる法人様への配送となります。 ※荷下ろしはできません。リフトでの荷下ろしをお願いします。
Type③ チャーター便	2m・4m製品における、チャーター便による配送 ※2t車以上が入れる法人様への配送となります。 ※荷下ろしをお願いします。

※手降ろし・階上の場合は、別途荷揚げを手配するか、数名での早急な荷降ろしをお願いいたします。

●ご注意

お客様が4tトラックが入れると思われる所でも、配送業者（ドライバー）が入れないと判断することがございます。その場合の配送は、入れると判断した場所までの配送で、その場所での車上渡しとなります。別途料金（40,000円前後の追加料金）にてお近くの配達店からのチャーターを手配することも可能です。お受け取りができなかった場合、再配送が有料になることがあります。日祝配送はできません。時間指定不可となります。離島は対応していません。（地名だけでは判断できませんので、事前にその旨必ずお伝えください）山間部など対応できない地域もございます。近隣に到着後、配送不可と判明する場合もございます。疑わしい場合は事前にご相談ください。担当営業所に大型トラックが無いことがございます。都度お見積の段階で、配送先の営業所の持っているトラック情報まで確認することができませんので、配送当日に支店引き取りなど変更になる場合もございます。その際は、お引き取り、チャーター代のご請求になることがありますので、ご了承ください。

【現場配送について】

基本配送は法人様入れをお願いしておりますが、別途運賃にて現場配送が可能な場合もございます。必ず地図をご準備ください。現場名だけでなく、荷受けの方のお名前とお電話番号をお教えてください。戸建て住宅でトラックが横付けできる場合は軒先渡しで配送できますが、配送数量が多い場合や車輛から配送場所まで距離がある場合は、停車できるところでの車上渡しとなります。ご住所がインターネット検索で確認できない場合は、地図をご準備いただく場合がございます。4t車が横付けでき、かつ他の車両が往来できる駐車スペースの確保が必要です。※マンションの場合は、エントランス部分に横付けできる場所が必要です。

【車上渡しについて】

法人様入れ・現場入れどちらの場合も基本は車上渡しとなります。

●ご注意

混載便の場合は、荷降ろし時間制限は20分となります。完全1車チャーター便は60分以内です。※次の配送の都合上、時間内にて荷下ろしをお願いいたします。数量が多い場合、時間内にトラックから商品を仮置き場に降ろし、車輛は現場から離れる形になることや、この時運転手がお手伝いをした場合、時間超過も含め、追加料金が発生する場合がございます。ドライバーは荷下ろしをしますが、荷下ろしをご希望の際は別途料金にて依頼が可能な場合もございます。注文時にご相談ください。

【着日指定について】

時間指定はできませんが、40,000円ほどの追加料金で時間指定が可能な場合もございます。・再配達の場合は、翌日又は翌々日以降に配送となり、有料になる場合もございます。但し40,000円程度の追加料金で翌日の配送が可能な場合もございます。・配送予定日を取らせて頂いておりますが、昨今のドライバー不足により期日指定もできない地域が多数発生しております。そのため、配送は施工の最低2日前までの設定をお願いいたします。物量が多い場合や、交通事情、気象状況も配送に影響する場合がございますので、ご注意ください。（地域により異なります）・時間指定や午前必着の場合は別途料金（チャーター便など）で対応できる場合がございます（3.5万円～の追加費用がかかります。必要の際はお見積り依頼をお願いします）。但し、地域により 対応ができない場合もございます。ドライバーからの事前のお客様へのお電話は確約することができません。「配送現場に受取人が不在のため、配達前にドライバーから電話が欲しい」というご要望をお受けすることがございますが配達伝票の備考にその旨を記載していても、ドライバーがお電話をせずに配達してしまう場合がございます。また配送担当ドライバーに直接お伝えすることが出来ないため、配達前のドライバーからのお電話は伝票に記載させていただき、配送会社に要請はいたしますが、確約できるものではございませんのでご了承ください。ご希望の際は送り状伝票をお客様にファックス、もしくはメールでお送りしますので、おおよその到着時間を確認する際は、配達日当日に、配達業者に直接お問い合わせください。・数が多い場合の配送弊社の商品は大きさ・重量の規定から、一度の配送の上限が20ケース程度までと制限されており、20ケースを超える場合は2日以上の方納となります。量が多い場合や、4t車進入不可の場合は路線便ではなく、混載便やチャーター便をご案内することもございます。・商品の配送遅延の可能性について昨今の深刻なドライバー不足のため、日時指定の希望は出せますが、確約はできず遅延する可能性もございます。遅延した場合に備え、希望納品日は必ず施工・工事日の最低2日以上前に設定いただきますようお願い申し上げます。

●ご注意

配送遅延による施工費用の保証などは一切出来かねます。必ず施工日最低2日前までの納品日設定をお願い申し上げます。「受取人がいない」「電話が繋がらない」「現場との連携が取れておらず商品を受け取ってもらえない」といった事案が見受けられます。必ず配送先でのお受け取りをお願いいたします。※当社は「置き配」が選択できませんので、配送先に荷受の方がおらず、電話もつながらない場合は、商品を引き上げさせていただきます。商品の引き上げ・再配達・転送は別途料金が発生しますのご注意くださいませ。

【お受け取り後のご確認事項】

商品到着後、すぐに商品を確認してください。・梱包に傷が無いか。配送中に商品が欠損・汚損していないか。・ご注文いただいた商品、数量に間違いがないか。・塗装状態やサイズに間違いがないか。その他、不良品がないか。運送破損の可能性(段ボールが傷んでいる等)の場合、またはそれにより商品の配送時の汚損・破損が生じていると推定される場合は、必ず商品受領後、ドライバーと一緒に中身を確認し、写真を撮り、その旨をドライバーと弊社にお伝えください。※お受取日から2日以上経った商品の汚損・破損連絡は配送会社は受け付けてくれませんのでご注意ください。万が一、お手元に到着した商品が注文した商品と異なる場合や、商品に傷などがあり使用できない場合は返品・交換をいたしますが、まずはお写真をお送りください。また檜や自然塗装品など、長く保管しておくと変色・ヤニなど状態の変わるものがございます。こちらに対しては保証できませんので、配達後早急に開梱し、ご使用頂けますようお願い申し上げます。商品加工・施工後の返品、交換、張替え費用の負担などはできませんのでご注意ください。